



MultiSonic

299929



SK Návod na použitie

SK Návod na použitie

1 Všeobecné informácie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Tento návod obsahuje pokyny na používanie a bezpečnostné informácie. Pred uvedením ultrazvukového odpudzovača zvierat do prevádzky si starostlivo prečítajte všetky pokyny a dodržujte uvedené informácie a predpisy.

Tento návod uschovajte pre neskoršie použitie.

2 Účel použitia

Ultrazvukový odpudzovač zvierat slúži na odháňanie a odpudzovanie rôznych druhov zvierat zo záhrad. Zariadenie je možné umiestniť vonku pomocou zemného hrotu do záhonov alebo trávniku, prípadne je možné hornú časť položiť priamo na zem. Pokiaľ nie je možné zariadenie inštalovať vonku, je možné ho pripevniť na stenu.

Zariadenie je určené na vonkajšie použitie a spĺňa krytie IP54.

Nesprávne používanie alebo zásahy do zariadenia či nabíjacieho kábla vedú k strate záruky a zodpovednosti výrobcu

3 Bezpečnostné pokyny



POZOR

Nebezpečenstvo poranenia osôb a vzniku škôd pri nesprávnom použití.

- Zariadenie smú používať iba osoby s potrebnými znalosťami a schopnosťami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zníženou schopnosťou manipulácie.
- Nezameriavajte blikajúce svetlo do očí, hrozí poškodenie zraku.
- Niektorí ľudia môžu ultrazvukový zvuk počuť. Umiestnite zariadenie čo najďalej od miest, kde sa môžu nachádzať osoby s citlivým sluchom, deti alebo dojčatá.
- Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa nachádzajú domáce zvieratá bez možnosti úniku z dosahu zariadenia.
- Zabráňte tomu, aby zvieratá boli trvalo vystavené pôsobeniu zariadenia..
- Nezakrývajte pyrosenzor (PIR senzor).
- Chráňte zariadenie pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi, najmä pred vlhkosťou.
- Neponárajte zariadenie do vody a nikdy ho nestavajte do stojatej vody (napr. pri dlhotrvajúcich dažďoch).
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kryt, napájací zdroj alebo napájací kábel.
- Dodržujte pokyny na údržbu a čistenie.

4 Batérie a pokyny na nabíjanie

- Zariadenie obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu 3,7 V / 2000 mAh typu 18650.

Nabíjanie pomocou napájacieho kábla

- Pri dlhodobo zatiahnutom počasi alebo počas daždivého obdobia je možné zariadenie dobíjať pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
- Zariadenie počas nabíjania preneste do vnútorných priestorov.
- Nabíjajte iba v interiéri.
- Nabíjací kábel aj zariadenie udržiajte mimo dosahu horúcich povrchov.
- Nenabíjajte pri teplotách pod 0 °C ani nad 40 °C.
- Nenabíjajte na priamom slnku ani v blízkosti vykurovacích telies.
- Vyhňte sa nadmerne dlhému nabíjaniu, aby nedošlo k poškodeniu batérie.
- Nabíjanie kontrolujte a nenechávajte zariadenie nabíjať bez dozoru po dlhú dobu ani cez noc.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel.
- Pokiaľ je napájací zdroj alebo prívodný kábel poškodený, výrobok ďalej nepoužívajte.

5 Princíp funkcie

- PIR senzor detekuje pohyb na základe tepelného žiarenia a aktivuje zariadenie.
- Výkonný ultrazvuk odpudzuje zvieratá. Akonáhle sa zviera dostane do detekčnej oblasti PIR senzora, zariadenie vyšle ultrazvukový signál.
- Signál zviera vyruší a prinúti ho opustiť chránený priestor.
- V noci odpudzujú zvieratá aj sedemfarebné blikajúce LED diódy.
- Po vstupe zvieratá do dosahu začnú LED svetlá blikat.
- Zariadenie je vybavené aj výstražným zvukovým signálom pre odháňanie divokých zvierat.
- Integrovaný solárny panel priebežne dobíja batériu a zaisťuje pripravenosť zariadenia na prevádzku.

6 Inštalácia a uvedenie do prevádzky

6.1 Obsah balenia

- Ultrazvukový odpudzovač zvierat
- Zemný hrot
- Adaptér DC 5 V
- Návod na použitie

6.2 Kontrola

Skontrolujte úplnosť dodávky a prípadné poškodenia.

6.3 Uvedenie do prevádzky

6.3.1 **Nabitie batérie:** Pred prvou inštaláciou batériu nabite:

- 12 hodín na priamom slnečnom svetle, alebo
- 6 hodín pomocou dodaného napájacieho kábla, pričom musí byť zariadenie v polohe OFF (vypnuté).

6.3.2 **Voľba umiestnenia:** Vyberte miesto, kde bude solárny panel čo najdlhšie vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

6.3.3 **Príprava inštalácie:** Pokiaľ budete zariadenie umiestňovať do zeme, odporúča sa vopred vytvoriť otvor, aby bolo možné zemný hrot zasunúť bez poškodenia.

6.3.4 **Montáž zariadenia:**

- Spojte zemný hrot s hlavnou jednotkou.
- Zapichnete hrot do zeme, prípadne zariadenie pripevnite na stenu alebo položte na rovný povrch.
- Nasmerujte zariadenie do oblasti, ktorú chcete chrániť.

7 Ovládanie a nastavenie

Otočný regulátor hlasitosti (ľavý): Otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavíte hlasitosť od minima po maximum. Súčasne slúži na nastavenie citlivosti a dosahu. Otáčaním doprava sa dosah zvyšuje.


Otočný regulátor frekvencie (pravý): Slúži na nastavenie frekvencie ultrazvuku. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa frekvencia zvyšuje. Nastavená funkcia sa aktivuje približne 30 sekúnd po spustení zariadenia.

8 Čistenie a údržba

- Kryt zariadenia pravidelne čistite.
- Na čistenie používajte vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte agresívne chemické ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.

9 Technické údaje

- Uhol záberu pohybového senzora: 220°
- Účinný dosah: 6–8 metrov
- Napájanie: solárny panel + možnosť dobíjania napájacím káblom

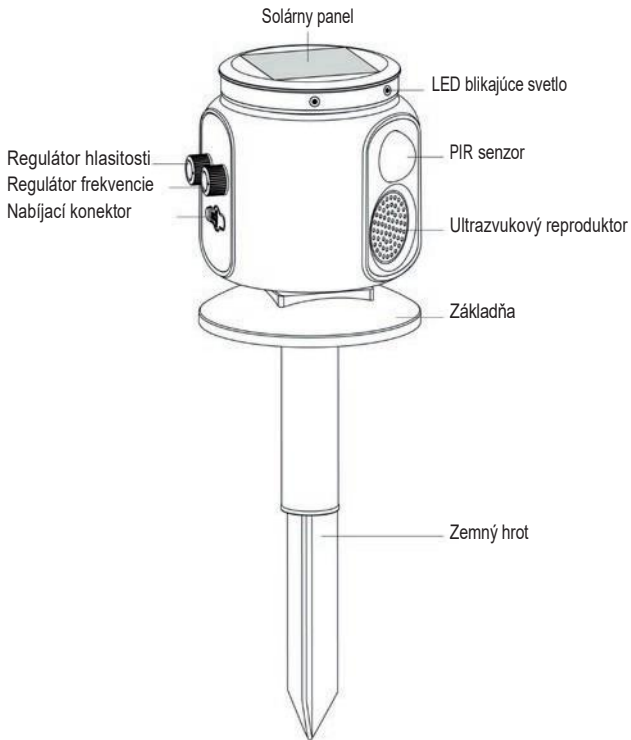

Vyhlasenie o zhode CE/UKCAE/UKCA-conformity declaration

Spoločnosť Albert Kerbl GmbH prehlasuje, že výrobok popísaný v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia platných predpisov. Označenie CE a UKCA potvrdzuje súlad s príslušnými smernicami Európskej únie a legislatívou Spojeného kráľovstva.



Likvidácia elektroodpadu electronic scrap

Po skončení životnosti zariadenia zodpovedá za jeho správnu likvidáciu prevádzkovateľ. Zariadenie nesmie byť vyhadzované do komunálneho odpadu. V súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach je možné výrobok bezplatne odovzdať v zbernom dvore alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho možno vrátiť predajcovi, ktorý zaisťuje spätný odber. Správna likvidácia prispieva k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

**cit[®], a brand of
Albert Kerbl GmbH**

Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl UK Ltd

8 Lands End Way
Oakham, Rutland
LE15 6RF UK
Phone +44 01572 722558
Fax +44 01572 757614
E-Mail enquiries@kerbl.co.uk
www.kerbl.co.uk

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Tel. +43 4224 81555
Fax. +43 4224 81555-629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel. : +33 3 89 62 15 00
Fax : +33 3 89 83 04 46
info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

