


Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

# BRAVSON.SK

VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

## AUTOMATICKÉ OTVÁRANIA A ZAVÁRANIA KURÍNA POLLY AUTO-DEFENDER



### VAROVANIE:

1. Pred pripojením batérie a solárneho panelu ku konektorom SKONTROLUJTE, či sú dvierka správne umiestnené v zatvorenej polohe (viď. obrázok).
2. Skontrolujte, či sa výsuvné dvierka hladko posúvajú pozdĺž bočných vodičok v oboch smeroch.
3. Povrázok sa musí natáčať hore/dole na kladke pozdĺž steny kurína.

Automatické otváranie dvierok Auto-Defender je okamžite funkčné počas dvoch jednoduchých krokov:  
1. Skontrolujte nastavenie dátumu a času. 2. Pomocou tlačidiel ↓↑ + OK nastavte polohu otvárania/zatvárania.

- ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
- SPÄŤ
- POTVRDENIE NASTAVENIA/ZMENY



- OTVÁRA DVERE V MANUÁLNO M REŽIME
- POSÚVA PONUKU HORE
- ZATVÁRA DVERE V MANUÁLNO M REŽIME
- POSÚVA PONUKU DOLE

### 1. Zapnutie



Po pripojení batérie sa displej automaticky zapne a zobrazí dostupné jazyky v ponuke menu. Prednastaveným jazykom v zariadení je taliančina.

Pomocou tlačidiel ↓↑ zvolíte požadovaný jazyk a potvrdíte tlačidlom OK.


**Poznámka:** Ponuka jazykov sa zobrazuje na začiatku v úplne prvej fáze spustenia. Ak sa chcete do tejto ponuky následne vrátiť, prejdite v menu dole do hlavnej ponuky a vyberte RESET.

### 2. Nastavenie dátumu, času a otváracej/zatváracej doby

Po potvrdení jazyka a pri každom ďalšom zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazia tri možnosti.

Pre nastavenie času a otváracej a zatváracej doby vyberte **PARAMETRE** a potvrdíte tlačidlom **OK**.

1. V ponuke zvolíte **DATA e ORA**.
2. Postupne nastavte:
  - o Rok → mesiac → deň → hodiny → minúty
  - o hodnotu meníte šípkami, potvrdzujete tlačidlom **OK**.
3. Potom sa zobrazí nastavenie časov otvorenia a zatvorenia dvierok:
  - o **Čas otvorenia - hodiny, minúty / Čas zatvorenia - hodiny, minúty**
  - o Hodnoty nastavte šípkami a potvrdíte vždy **OK**.
4. Po potvrdení minút sa nastavenie uloží a dvie sa začnú riadiť zadanými časmi. Súčasne sa spustí **automatické otvorenie dvierok** → prechádza sa na kalibráciu.

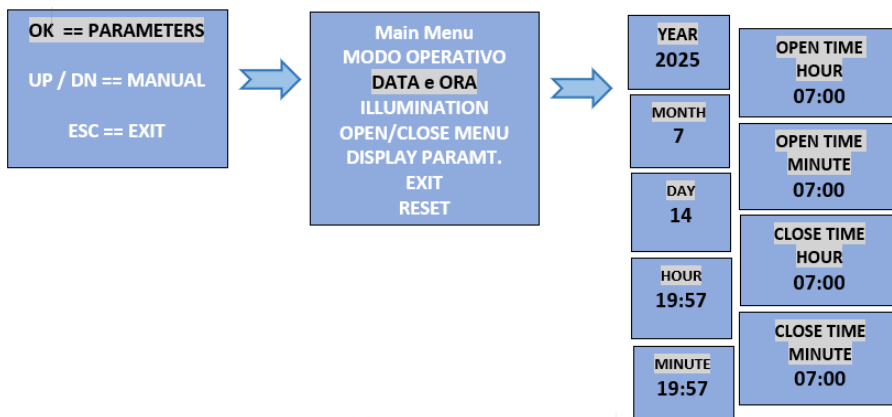

### 3. Kalibrácia dvierok

Po potvrdení minút (pri nastavení času) sa na displeji objaví šípka hore a **dvierka sa začnú samé otvárať**.

- 1) Nechajte dvere dosiahnuť maximálnu polohu otvorenia – tento parameter sa nastaví automaticky. **Nestlačte žiadne tlačidlo**, kým dvierka nedokončia nastavovanie.
- 2) Potom **stlačte tlačidlo ↓** pre zatvorenie dvierok.
  - Akonáhle sú úplne zatvorené a **červená šnúrka je mierne uvoľnená, stlačte znovu tlačidlo ↓**.
  - Tým sa uloží **minimálna poloha zatvorenia**.
- 3) Nakoniec **stlačte tlačidlo ↑** – dvierka sa znovu otvoria.
  - Od tohto okamihu sú dvierka správne nakalibrované podľa zvoleného automatického režimu.

### 4. Automatické otváranie/zatváranie


V továrenskom nastavení je čas otvorenia nastavený na 7:00 a čas uzavretia na 20:00 hodín.

Tieto časy je možné kedykoľvek zmeniť v ponuke **DÁTUM/ČAS** pomocou tlačidiel **↓ ↑ + OK**. (pozri bod 2).

### 5. Režimy prevádzky

Ako východiskový odporúčaný režim je zvolený **AUTO-LIGHT+TIME** (pozri bod 6).

Pomocou tlačidiel **↓ ↑ + OK** je však možné prístroj nastaviť do ktoréhokoľvek z dostupných režimov vid' nižšie.

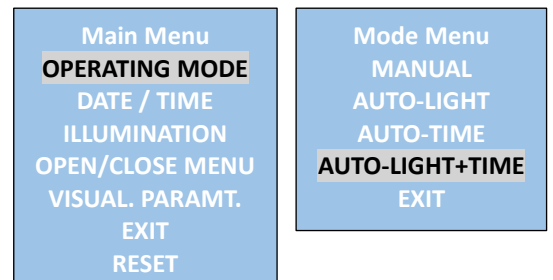

### 6. Dostupné možnosti režimu

#### 1) MANUÁLNE

Dvere ovládate pomocou tlačidiel **↓ ↑**.

**POZNÁMKA:** pre ručné otváranie/zatváranie dvierok nastavte v ponuke zariadenia možnosť **MANUAL**.

Po ručnom otvorení sa systém automaticky vráti späť do režimu **AUTO-LIGHT+TIME**.

#### 2) AUTO-LIGHT

Dvierka sa otvárajú a zatvárajú **podľa svetelných podmienok** (intenzity svetla merané senzorom).

#### 3) AUTO-TIME

Dvierka sa otvárajú a zatvárajú **podľa času**, ktorý ste nastavili v ponuke **DÁTUM/ČAS**.

#### 4) AUTO-LIGHT + TIME

Kombinácia oboch predchádzajúcich režimov. Berie do úvahy **nastavený čas** aj **svetelné podmienky** a poskytuje vyššiu bezpečnosť pri nepredvídateľnom počasí.

### 7. Zapnutie a vypnutie napájania

Stlačte tlačidlo ENT/ESC na dobu min. 5 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo.

Krátkym stlačením tlačidla ENT/ESC zariadenie vypnete.



**UPOZORNENIE:** Nevykonávajte pokusy o nastavenia, ktoré nie sú uvedené v sprievodcovi inštaláciou, napríklad stlačenie dvoch tlačidiel súčasne alebo prelomenie chráneného softvéru, ktorý je vyvážený pre správne nastavenie zariadenia. V prípade potreby kontaktujte predajcu.

### Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku alebo sprievodnú dokumentáciu znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť likvidované s domovým odpadom. Správny postup v prípade, že chcete elektrické a elektronické zariadenie zlikvidovať, likvidovať, znovu použiť alebo recyklovať komponenty, je založený na odovzdaní týchto výrobkov na určené zberné miesta. Správna likvidácia pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dopadom na zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nevhodného nakladania s odpadom. Podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste získate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu bude mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.



## POLLY AUTO-DEFENDER

Via Caduti sul Lavoro 6/B – 10094 – Giaveno (TO) ITALY+39 0119378016 – [info@cucciolotta.com](mailto:info@cucciolotta.com) –

[www.cucciolotta.com](http://www.cucciolotta.com)

EAN: 0793541391217