



SUPERIOR 2.0

VYHRIEVACIA DOSKA PRE NAPÁJAČKY HYDINY

(SK) Návod na použitie

#70196, #70197

Návod na použitie - Vyhrievacia doska pre napájačky hydiny

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.



POZOR!

Pri nesprávnom použití hrozí poranenie osôb a zvierat a škody na majetku!

- Zabezpečte, aby prístroj používali iba osoby s príslušnými odbornými znalosťami.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a osôb so zníženou telesnou zdatnosťou.
- Povrch vyhrievacej dosky sa zahrieva a je horúci.
- Nekladte vyhrievaciu dosku na povrchy ani predmety citlivé na teplo.
- Zabezpečte, aby sa v blízkosti vyhrievacej dosky nenachádzali horľavé ani ľahko zápalné materiály.
- Skontrolujte prevádzkové napätie uvedené na sieťovej zástrčke. Prístroj používajte iba pri predpísanom sieťovom napätí.
- Napájací zdroj nie je chránený proti vlhkosti. Pripájajte ho iba do zásuvky umiestnenej v suchom a chránenom priestore.
- Ak sú technické údaje na spodnej strane vyhrievacej dosky (typovom štítku) nečitateľné, dosku nepoužívajte.
- Na ochranu osôb, zvierat a zariadení smie byť prístroj pripojený iba do sieťových zásuviek samostatne istených prúdovým chráničom (FI).
- Všetky elektrické prívodné káble veďte tak, aby boli chránené pred obhryzením. Používajte iba materiály odolné proti obhryzeniu.
- Zabráňte kontaktu elektrického prívodného kábla s olejom a ostrými hranami.
- Pred prvými mrazmi skontrolujte funkčnosť vyhrievacej dosky.
- Vyhrievaciu dosku nepoužívajte, ak sú časti krytu alebo prívodný kábel poškodené.
- Poškodený prívodný kábel neopravujte sami. Prívodný kábel smie vymeniť iba výrobca.
- Nevytahujte zástrčku zo zásuvky ťahom za kábel a neprenášajte vyhrievaciu dosku zavesenú za kábel.
- Pred premiestnením alebo čistením vyhrievacej dosky vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte do vody.
- Dodržiavajte pokyny na údržbu a čistenie.

Použitie v súlade s určením

Vyhrievacia doska slúži na ohrev napájačiek pre hydinu a na ich ochranu pred zamrznutím. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Pri použití v rozpore s určením, zásahoch do prístroja alebo jeho úpravách zanikajú nároky zo záruky a zodpovednosti výrobcu.

Funkcia

Vo vyhrievacej doske je zabudovaný elektrický vyhrievací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva plastový povrch. Vyhrievaciu dosku možno používať vnútri aj vonku a umožňuje ohrev rôznych materiálov. Prúžky na povrchu vyhrievacej dosky zabráňujú sklznutiu napájačky.

Umiestnenie a uvedenie do prevádzky

Postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či vyhrievacia doska nie je poškodená.
2. Umiestnite vyhrievaciu dosku na rovný podklad.
3. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky 230 V. Po krátkom čase je zahrievanie cititeľné.
4. Na vypnutie vyhrievacej dosky vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Údržba a čistenie



POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a zvierat a škôd na majetku

- Údržbu a čistenie vykonávajte iba po vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky.

Pri údržbe a čistení dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Udržujte prístroj bez prachu a nečistôt.
- Prístroj čistite iba mäkkou handričkou alebo vlhkou utierkou. Handrička ani utierka nesmú obsahovať benzín a/alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu vyhrievaciu dosku narušiť alebo poškodiť.
- Vyhrievaciu dosku nikdy neponárajte do vody ani ju nečistite prúdom vody.

Technické údaje

Číslo výrobku / typové označenie: 70196

	Vyhrievacia doska	Napájací zdroj
Napätie:	24 V DC, 0.9 A	230 V AC, 50 Hz, 0.9 A
Prikon:	15 W (cca 0,03 W / cm ²)	30 W
Trieda ochrany:	II	II
Stupeň krytia:	IPX4	IP44
Rozmery:	ø 260 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnosť:	450 g	133 g

Číslo výrobku / typové označenie: 70197

	Vyhrievacia doska	Napájací zdroj
Napätie:	24 V DC, 0.9 A	230 V AC, 50 Hz, 0.9 A
Prikon:	22 W (cca 0,03 W / cm ²)	30 W
Trieda ochrany:	II	II
Stupeň krytia:	IPX4	IP44
Rozmery:	ø 310 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnosť:	600 g	133 g




Označenie CE / Vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok / prístroj opísaný v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2004/108/EG a 2006/95/EG. Označenie CE potvrdzuje splnenie smerníc Európskej únie. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na internetovej adrese: <http://www.kerbl.de>.



Elektroodpad

Za riadnu likvidáciu prístroja po skončení jeho životnosti zodpovedá prevádzkovateľ. Dodržiavajte príslušné predpisy svojej krajiny. Prístroj sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. V súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení ho možno bezplatne odovzdať v obecných zberných miestach či zberných dvoroch alebo vrátiť odborným predajcom, ktorí ponúkajú spätný odber. Riadna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.

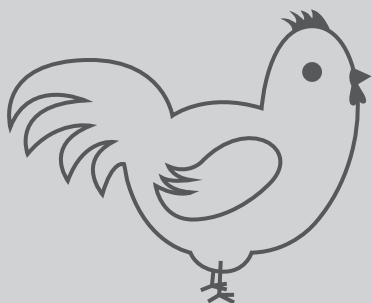

Albert Kerbl GmbH
Fellizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf, Austria
Tel. +43 4224 81555
Fax +43 4224 81555-629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl
3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel. +33 3 89 62 15 00
Fax +33 3 89 83 04 46
info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd
Lands End Way
Oakham, Rutland LE15 6RF, UK
Tel. +44 01572 722558
Fax +44 01572 757614
enquiries@kerbl.co.uk
www.kerbl.co.uk